



DATACENTRE



E-MEDICAL



INDUSTRY



TRANSPORT



EMERGENCY

# Sentryum



ONLINE



Tower



**sentryum**

**1:1** **3:1** 10-20 kVA/kW

**3:3** 10-20 kVA/kW



USB plug



SmartGrid ready



Supercaps UPS



Energy share



Service 1st start

## HIGHLIGHTS

- Gamme complète de solutions
- Compacité
- Rendement supérieur à 96.5%
- Haute disponibilité de l'alimentation
- Smart Battery Management
- Fiabilité maximale
- Flexibilité d'utilisation
- Écran tactile



L'évolution rapide des technologies informatiques, l'intérêt croissant pour les questions environnementales et la complexité des applications critiques exigent des solutions de protection de l'alimentation plus flexibles, efficaces, sécurisées et interconnectées. L'onduleur Sentryum 10-20 kVA/kW offre la meilleure combinaison de disponibilité de l'alimentation, d'efficacité énergétique et de rendement global, tout en garantissant des économies sur les coûts d'installation et de fonctionnement.

Le dernier né de la famille des ASI Riello est un ASI sans transformateur de troisième génération dont le premier modèle fut introduit sur le marché il y a plus de vingt ans. Cette solution ultime est évaluée à un facteur de puissance de sortie de 1 avec la technologie ON LINE double conversion selon la classification VFI-SS-111 (comme le définit la norme IEC EN 62040-3).

Sentryum est un ASI sans transformateur disponible dans les modèles 10-15-20 kVA/kW avec entrée mono et triphasée et sortie monophasée, et dans les modèles 10-15-20 kVA/kW avec entrée et sortie triphasées. Sentryum est conçu et fabriqué avec des technologies et des composants de pointe. Il applique des technologies avancées, telles que le microprocesseur DSP (Digital Signal Processor), le microprocesseur double cœur, les circuits d'onduleur à trois niveaux et le contrôle de résonance qui lui permettent d'apporter une protection maximale aux charges critiques sans impact sur les systèmes en aval tout en garantissant des économies d'énergie maximales. Grâce à son système de contrôle unique, il permet de réduire la distorsion de la tension harmonique de sortie de l'onduleur (<1% avec une charge résistive et <1.5% avec une charge déformée) et apporte une

réponse rapide à toutes les variations de charge, garantissant une forme d'onde sinusoïdale exceptionnelle dans toutes les conditions. Qui plus est, les avancées technologiques réalisées par Riello en matière de contrôleurs numériques et de composants d'alimentation contribuent à réduire l'impact sur le réseau. Sentryum apporte une solution aux installations où la puissance d'alimentation est limitée, lorsque l'ASI est soutenue par un générateur ou en cas de problèmes de compatibilité avec les charges qui génèrent des courants harmoniques.

## Gamme complète de solutions

Sentryum a été conçu pour optimiser les besoins spécifiques en améliorant la souplesse d'installation.

Riello propose trois formats d'onduleurs Sentryum afin de répondre aux applications et demandes d'alimentation critiques, à savoir: Compact, Active et Xtend.

**Compact (CPT):** cette armoire est spécifiquement divisée pour offrir une solution compacte, mais efficace aux applications personnalisées ; grâce aux technologies de pointe qu'elle utilise, cette solution propose une puissance (jusqu'à 20 kVA à fp 1) et une autonomie (12 minutes d'autonomie à une charge type) inégalées dans un espace extrêmement réduit.

**Active (ACT):** cette solution particulièrement souple est capable de répondre à des besoins de puissance et d'autonomie de batterie différents. À la fois extrêmement compacte et exceptionnellement puissante, elle offre une capacité maximale de 20 kVA (à fp 1) et un ou deux niveaux d'autonomie de batterie internes.

**Xtend (XTD):** cette version est la plus flexible pour répondre aux besoins d'installation et à la demande de puissance. Dans un petit encombrement, elle permet de concevoir jusqu'à trois niveaux d'autonomie de batterie. Qui plus est, la conception mécanique permet d'installer un transformateur d'isolation ou de passer facilement d'un indice de protection IP 20 à IP 21, voire IP 31.

## Compacité

Les directives modernes et les pratiques d'excellence en matière de développement durable nous imposent de concevoir des ASI axées plus particulièrement sur le cycle de vie complet du produit, et donc d'utiliser les meilleures technologies résilientes, des matériaux recyclables et des assemblages miniaturisés tout en garantissant la fiabilité globale des systèmes, ce qui est crucial pour tout ASI. La disposition de la carte interne a été optimisée afin de réduire le nombre de composants et d'interconnexions ainsi que l'espace nécessaire, tout en augmentant la fiabilité globale et le temps moyen de bon



Vue arrière du Sentryum Compact

fonctionnement et en minimisant les dépenses de fonctionnement comme les opérations de service et les coûts de maintenance. Le résultat est une gamme exceptionnelle composée de trois solutions puissantes et compactes:

**Compact:** moins de 0.25 m<sup>2</sup> avec un volume de 0.17 m<sup>3</sup> seulement.

**Active:** moins de 0.35 m<sup>2</sup> avec un volume de 0.33 m<sup>3</sup> seulement.

**Xtend:** moins de 0.4 m<sup>2</sup> avec un volume inférieur à 0.5 m<sup>3</sup>.

## Rendement élevé

Sentryum est un véritable système ASI On Line double conversion qui offre les niveaux les plus

élevés en termes de disponibilité de puissance, de flexibilité et d'efficacité énergétique avec des performances supérieures pour chaque petit centre de données et les applications critiques. Grâce à sa pleine puissance nominale (kVA=facteur de puissance unitaire kW), l'ASI Sentryum offre le maximum de puissance disponible sans déclassement.

Grâce à la topologie d'onduleur IGBT à trois niveaux (utilisant des modules plutôt que des composants discrets) et au contrôle numérique novateur, Sentryum offre un rendement global supérieur à 96,5 %, tout en limitant le nombre de composants, connecteurs et câbles ruban, ce qui augmente la fiabilité générale du système grâce à un temps moyen de bon fonctionnement supérieur. Le fonctionnement à haute fréquence (18 kHz) des onduleurs NPC à trois niveaux de pointe et du contrôle du courant d'entrée par PFC numérique de Riello contribue à minimiser l'impact de l'ASI sur le réseau et donc à diminuer les frais de fonctionnement globaux et les factures d'électricité.

- fonction de redémarrage par retardement séquentiel: si plusieurs onduleurs sont présents dans le système. une fois que l'alimentation secteur est rétablie.
- En outre, Sentryum fournit une fonction de filtrage et de correction du facteur de puissance de l'alimentation électrique en amont de l'onduleur, éliminant ainsi la pollution harmonique et la puissance réactive générée

Sentryum applique une politique zéro impact à sa source d'alimentation, qu'il s'agisse d'une



Écran tactile

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SENTRYUM COMPACT-CPT	SENTRYUM ACTIVE-ACT	SENTRYUM XTEND-XTD
Description du modèle armoire	Type autonome muni de roues et de bornes/commutateurs à l'arrière	Type autonome muni de roues et de bornes/commutateurs à l'avant	Type autonome muni de roues et de bornes/commutateurs à l'avant
Gamme [kVA/kW]	10-15-20 (1 Ph) 10-15-20 (3 Ph)	10-15-20 (1 Ph) 10-15-20 (3 Ph)	10-15-20 (1 Ph) 10-15-20 (3 Ph)
Batterie	Espace pour : 40 blocs	Espace pour : 2 x 40 blocs	Espace pour : 3 x 40 blocs
Ventilation	Forcé, de l'avant vers l'arrière	Forcé, de l'avant vers l'arrière	Forcé, de l'avant vers l'arrière (trappe de filtre à air en option)
Classement IP de l'armoire	Contact des doigts IP20 (avec les portes de l'armoire ouvertes ou fermées)	Contact des doigts IP20 (avec les portes de l'armoire ouvertes ou fermées)	Contact des doigts IP20 (avec les portes de l'armoire ouvertes ou fermées) IP21/31 en option
Entrée des câbles	Bas (arrière)	Bas (avant)	Bas (avant)

alimentation secteur ou par générateur, avec pour résultat :

- une très faible distorsion du courant d'entrée <3% ;
- un facteur de puissance d'entrée de 0.99 près de l'unité ;
- une fonction de « power walk-in » qui garantit un démarrage progressif du redresseur ;
- une fonction d'allumage différé pour un redémarrage séquentiel des redresseurs au rétablissement du réseau si plusieurs ASI se trouvent dans le système général ;
- en outre, Sentryum joue un rôle de filtre et de correcteur du facteur de puissance dans le réseau d'alimentation en amont de l'ASI, éliminant ainsi les composants harmoniques et la puissance réactive générée par les appareils connectés.

### Haute disponibilité de l'alimentation

L'ASI Sentryum à pleine puissance nominale offre une puissance maximale (kVA=kW) indépendamment de la modulation de puissance ou de la température de fonctionnement (pleine puissance nominale disponible jusqu'à 40 °C). Qui plus est, grâce à son contrôle numérique avancé, Sentryum délivre jusqu'à 250 % du courant de l'onduleur pendant 200 ms et 150 % pendant 300 ms. La haute disponibilité en cas de surintensité permet au système de faire face aux pics de charge ponctuels (sans bypass statique) et de délivrer le courant de court-circuit si besoin en cas de fonctionnement sur batterie. La conception novatrice de l'étage d'entrée procure un courant de recharge des batteries extrêmement élevé, tandis que dans le même temps, un processus de conversion d'énergie efficace en cas de fonctionnement sur batterie limite les pertes d'énergie et augmente l'autonomie par rapport aux convertisseurs CC/CA hérités.

### Smart Battery Management

La gestion des batteries est fondamentale pour assurer le bon fonctionnement de l'ASI dans des conditions d'urgence. Battery Care System

est une série de fonctions et de prestations qui permettent d'optimiser la gestion des batteries pour obtenir les meilleures performances et prolonger la durée de vie de fonctionnement.

Recharge des batteries : Sentryum peut être utilisé avec des batteries étanches au plomb (VRLA), AGM, GEL, ventilées et nickel-cadmium. Sentryum est également compatible avec des sources d'alimentation de secours alternatives de pointe comme des batteries Li-Ion et des supercondensateurs.

Grâce à sa charge de batterie supérieure pouvant atteindre 20 A pour les modèles 20 kVA/kW, Sentryum peut être utilisé dans n'importe quelle application nécessitant une grande autonomie de batterie. En fonction du type de batterie, de nombreuses méthodes de recharge sont disponibles :

- Recharge à un niveau de tension, généralement utilisée pour les batteries VRLA et AGM
- Recharge à deux niveaux de tension selon la caractéristique IU
- Recharge cyclique pour réduire la consommation d'électrolyte et prolonger la durée de vie des batteries VRLA.

Compensation de tension de recharge selon la température ambiante afin de prévenir

une charge excessive ou une surchauffe de la batterie.

Tests des batteries visant à diagnostiquer à l'avance une baisse de rendement ou des problèmes avec les batteries.

Protection contre la décharge totale : pendant les décharges prolongées, la tension de fin de décharge est augmentée, comme le recommandent les fabricants de batteries, afin de prévenir les dommages ou la baisse de rendement des batteries.

Courant d'ondulation : le courant d'ondulation de recharge (composant CA résiduel à basse fréquence) est l'une des principales causes de diminution de la fiabilité et de la durée de vie de la batterie. Utilisant un chargeur de batterie à puissance augmentée, Sentryum réduit cette valeur à des niveaux négligeables, prolonge la durée de vie de la batterie et garantit un rendement élevé sur une période prolongée.

Grande plage de tensions : le redresseur est conçu pour fonctionner dans une grande plage de tensions (jusqu'à -40 % à mi-charge). Comme il n'est plus nécessaire de décharger la batterie, celle-ci dure plus longtemps.

### Fiabilité et disponibilité maximales

Configurations parallèles distribuées allant jusqu'à 8 unités pour les systèmes d'alimentation redondants (N+1) ou parallèles. Les ASI continuent de fonctionner en parallèle, même en cas d'interruption du câble de raccordement (Closed Loop).

L'utilisation de technologies avancées et de composants extrêmement performants permet à Sentryum d'offrir un rendement et une efficacité exceptionnels dans un format ultracompact :

- La plus petite empreinte ne dépasse pas 0,35 m<sup>2</sup> avec le modèle Sentryum 20 kVA/kW avec deux chaînes de 40 blocs de batteries.
- L'étage d'entrée (redresseur IGBT) garantit un facteur de puissance d'entrée proche de 1 avec une très faible distorsion du courant, ce qui évite d'avoir recours à des filtres encombrants et onéreux.
- Grâce à son facteur de puissance de sortie



Sentryum Active avec porte avant ouverte

unitaire, Sentryum est adapté à un usage dans n'importe quel centre de données, garantissant l'alimentation en continu sans perte de puissance, quelle que soit la fourchette des facteurs de puissance de charge des appareils (généralement 0.9 inductif à 0.9 capacitif).

- Le THDV de sortie extrêmement faible en toutes circonstances garantit une onde sinusoïdale parfaite et donc une alimentation électrique fiable pour la charge, empêchant ainsi toute perturbation d'affecter les utilisateurs du réseau.
- Plus de puissance active qu'un onduleur traditionnel, garantissant une plus grande marge dans le dimensionnement de l'onduleur en vue d'augmentations potentielles de charge à l'avenir.
- Plus d'énergie pour faire face à une augmentation soudaine de la charge ou éliminer les courts-circuits à la sortie provoqués par des pannes d'appliance en aval.
- Le principe de ventilation intelligent sur Sentryum permet de gérer la vitesse des ventilateurs et le débit d'air en fonction de la température de la pièce et du niveau de charge. Cela préserve la durée de vie des ventilateurs tout en diminuant les niveaux sonores et la consommation d'électricité liés à une ventilation inutile de l'ASI. De plus, le haut rendement de l'ASI réduit les pertes et les besoins en ventilation par rapport aux anciennes générations d'ASI. Cela entraîne une baisse des niveaux sonores au niveau de la charge nominale et une diminution du nombre de ventilateurs nécessaires, ce qui se ressent sur les coûts d'exploitation et d'entretien.

### Flexibilité

Avec sa gamme flexible de solutions, de configurations, de rendements, d'accessoires et d'options, Sentryum peut être utilisé dans de très nombreuses applications :

- Il est adapté à des charges capacitives, telles que celles des serveurs lames, sans réduction de la puissance active de 0.9 inductif à 0.9 capacitif.
- Les modes de fonctionnement ON LINE, ECO, SMART ACTIVE et STANDBY OFF sont compatibles avec les applications CSS (Centralised Power Systems).
- Mode Convertisseur de fréquence
- Démarrage à froid pour basculer vers l'ASI même en l'absence d'alimentation secteur.
- Version S3T 20 XTEND : Armoire (440 x 850 x 1 320 mm L x l x H) pour des solutions optimisées lorsque des temps de fonctionnement moyens à prolongés sont nécessaires (jusqu'à une heure d'autonomie pour le modèle 20 kVA/kW avec charge type)



Sentryum avec porte avant ouverte

- Configuration parallèle jusqu'à 8 unités pour la version triphasée
- Capteur de température en option pour les armoires de batteries externes afin d'aider à la compensation de tension de recharge
- Chargeurs de batterie haute puissance pour optimiser le temps de charge en cas de fonctionnement prolongé
- Alimentation secteur à double entrée (ne concerne pas la version Compact, en option sur la version Active et de série sur la version Xtend)
- Transformateurs d'isolation pour modifier la mise à la terre neutre (sources d'alimentation distinctes) ou pour l'isolation galvanique entre l'entrée et la sortie (en option sur la version Xtend, externe sur les versions Compact et Active)
- Équipement mécanique pour un indice de protection supérieur, IP21 ou IP31 sur la version Xtend
- Trappe de filtre à air sur la version Xtend pour protéger l'ASI dans les environnements poussiéreux
- Compatibilité avec des sources d'énergie de sauvegarde alternatives plutôt que des batteries au plomb (batteries NiCd ou Li-ion, ou supercondensateurs)
- Armoire de batteries de tailles et capacités différentes pour des temps de fonctionnement prolongés

### Communication évoluée

Sentryum est équipé d'un écran tactile graphique couleur sur lequel s'affichent les données de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes dans différentes


langues.

L'écran par défaut affiche l'état de l'ASI, en indiquant graphiquement le parcours énergétique dans l'ASI et l'état de divers éléments (redresseur, batteries, inverseur, bypass).

L'interface utilisateur comprend en outre une barre de LED d'état de l'ASI qui fournit des informations claires et immédiates sur l'état général de l'ASI. Les LED changent de couleur (Bleu ciel, bleu foncé, orange et rouge) selon le mode et l'état de fonctionnement de l'unité.


- Communication évoluée à plateforme multiple, pour tous les systèmes d'exploitation et les environnements de réseau : logiciel de contrôle et d'arrêt PowerShield3 inclus pour les systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 et les versions précédentes, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer et autres systèmes d'exploitation Unix
- Compatible avec la téléassistance RIELLO CONNECT
- Ports série RS232 sur connecteur RJ10 et USB
- 2 emplacements pour l'installation d'accessoires de communication optionnels, comme des adaptateurs réseau, des contacts sans potentiel, etc.
- Interface de contact embarquée comprenant 5 entrées et 4 sorties programmables
- REPO (Remote Emergency Power Off) pour la mise en tension de l'ASI via un bouton d'arrêt d'urgence à distance
- Panneau d'affichage graphique pour connexion à distance.

**COMPACT**  
(vue avant)

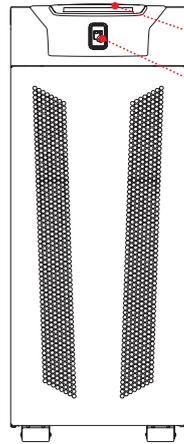


ÉCRAN TACTILE GRAPHIQUE  
LED D'ÉTAT DE L'ASI

**COMPACT**  
(vue arrière)

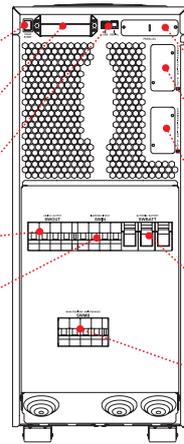

BOUTON D'ALLUMAGE DE LA BATTERIE (DEMARRAGE À FROID)  
PORTS DE COMMUNICATION (R.E.P.O. - SIGNAUX D'ENTRÉE/SORTIE)  
PORTS DE COMMUNICATION (USB - SÉRIE)  
COMMUTATEUR DE SORTIE (SWOUT)  
COMMUTATEUR D'ENTRÉE (SWIN)  
CARTE DE MISE EN PARALLÈLE (EN OPTION)  
EMPLACEMENTS POUR CARTES DE COMMUNICATION ACCESSOIRES EN OPTION ET CARTES DE CONTACT  
EMPLACEMENTS POUR CARTES DE COMMUNICATION ACCESSOIRES EN OPTION  
PORTE-FUSIBLE DE PROTECTION DE LA BATTERIE ONDULEUR (SWBATT)  
COMMUTATEUR DE BYPASS MANUEL (SWMB)


**ACTIVE**  
(vue avant)

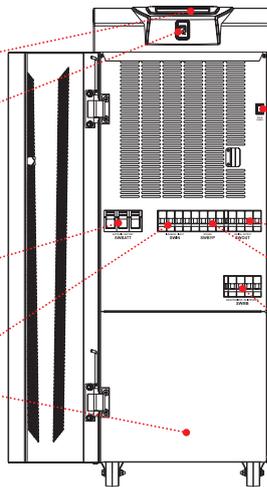

ÉCRAN TACTILE GRAPHIQUE  
LED D'ÉTAT DE L'ASI  
PORTE-FUSIBLE DE PROTECTION DE LA BATTERIE ONDULEUR (SWBATT)  
COMMUTATEUR D'ENTRÉE (SWIN)  
PANNEAU DE COUVERTURE DU BORNIER


BOUTON D'ALLUMAGE DE LA BATTERIE (COLD START)  
COMMUTATEUR DE SORTIE (SWOUT)  
COMMUTATEUR DE BYPASS DISTINCT (SWBYP) (EN OPTION)  
COMMUTATEUR DE BYPASS MANUEL (SWMB)

**ACTIVE**  
(vue arrière)

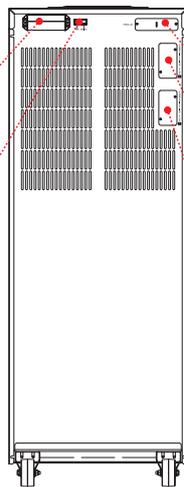

PORTS DE COMMUNICATION (R.E.P.O. - SIGNAUX D'ENTRÉE/SORTIE)  
PORTS DE COMMUNICATION (USB - SÉRIE)  
CARTE DE MISE EN PARALLÈLE (EN OPTION)  
EMPLACEMENTS POUR CARTES DE COMMUNICATION ACCESSOIRES EN OPTION ET CARTES DE CONTACT  
EMPLACEMENTS POUR CARTES DE COMMUNICATION ACCESSOIRES EN OPTION


**XTEND**  
(vue avant)

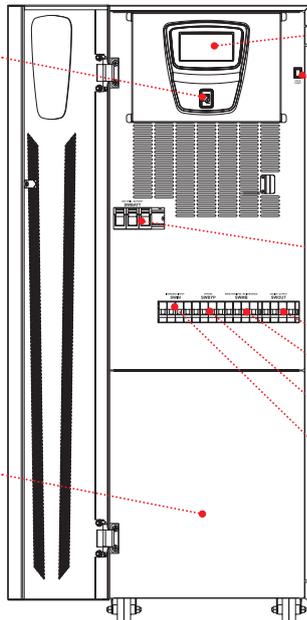

ÉCRAN TACTILE GRAPHIQUE  
PANNEAU DE COUVERTURE DU BORNIER




ÉCRAN TACTILE GRAPHIQUE  
BOUTON D'ALLUMAGE DE LA BATTERIE (COLD START)  
PORTE-FUSIBLE DE PROTECTION DE LA BATTERIE ONDULEUR (SWBATT)  
COMMUTATEUR DE SORTIE (SWOUT)  
COMMUTATEUR DE BYPASS MANUEL (SWMB)  
COMMUTATEUR DE BYPASS DISTINCT (SWBYP)  
COMMUTATEUR D'ENTRÉE (SWIN)

**XTEND**  
(vue arrière)

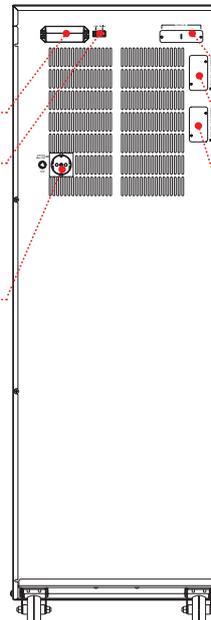

PORTS DE COMMUNICATION (R.E.P.O. - SIGNAUX D'ENTRÉE/SORTIE)  
PORTS DE COMMUNICATION (USB - SÉRIE)  
PRISE SCHUKO (10 A MAXI)  
CARTE DE MISE EN PARALLÈLE (EN OPTION)  
EMPLACEMENTS POUR CARTES DE COMMUNICATION ACCESSOIRES EN OPTION ET CARTES DE CONTACT  
EMPLACEMENTS POUR CARTES DE COMMUNICATION ACCESSOIRES EN OPTION

## BATTERY CABINET

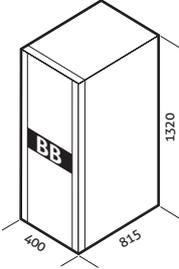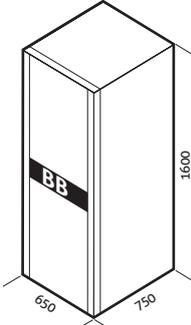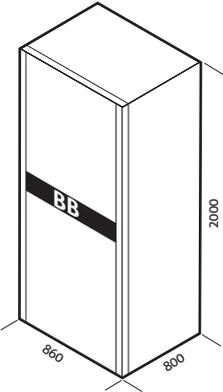MODÈLES	BB 1320 480-T4 / BB 1320 480-T5 BB 1320 480-T2 / AB 1320 480-T5	BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5	BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9 AB 1900 480-V9
MODÈLES D'ASI	S3M/S3T 10-20 kVA/kW (selon le fusible d'armoire à batteries associé)		
Dimensions (mm)			

## OPTIONS

### LOGICIELS

PowerShield<sup>3</sup>  
PowerNetGuard

### ACCESSOIRES

NETMAN 204  
MULTICOM 302  
MULTICOM 352  
MULTICOM 384  
MULTICOM 411  
MULTI I/O  
MULTIPANEL  
MBB 100 A (2 pole)  
MBB 125 A (4 pole)

### ACCESSOIRES DU PRODUIT

Capteur de température des batteries  
Chargeur de batterie ER  
MULTICOM 392  
ASI avec transformateurs d'isolation internes (version XTEND)  
Indice de protection IP21/IP31/IP42 (version XTEND)  
Kit à double entrée (version ACT)  
Trappe de filtre à air avant (version XTD)

MODÈLES	S3M CPT-ACT-XTD 10 <sup>BAT</sup>	S3M CPT-ACT-XTD 15 <sup>BAT</sup>	S3M CPT-ACT-XTD 20 <sup>BAT</sup>	S3T CPT-ACT-XTD 10 <sup>BAT</sup>	S3T CPT-ACT-XTD 15 <sup>BAT</sup>	S3T CPT-ACT-XTD 20 <sup>BAT</sup>
<b>ENTRÉE</b>						
Tension nominale [V]	380 / 400 / 415 triphasé + N 220 / 230 / 240 monophasé + N			380 / 400 / 415 triphasé + N		
Fréquence nominale [Hz]	400 / 230 +20% -40% <sup>1</sup>			400 +20% -40% <sup>1</sup>		
Tolérance tension [V]	240 à 480 <sup>1</sup>					
Tolérance de fréquence [Hz]	0.99					
Facteur de puissance à pleine charge	0.99					
Distorsion du courant	THDI ≤ 3%					
<b>BYPASS</b>						
Tension nominale [V]	220 / 230 / 240 monophasé + N			380 / 400 / 415 triphasé + N		
Nombre de phases	1 + N			3 + N		
Tolérance tension (Ph-N)[V]	de 180 (ajustable 180-200) à 264 (ajustable 250-264) avec neutre					
Rated frequency [Hz]	50 ou 60(sélectionnable)					
Tolérance de fréquence	±5% (sélectionnable)					
Bypass pour surcharge	110 % à l'infini, 125 % pendant 60 min, 150 % pendant 10 min					
<b>SORTIE</b>						
Puissance nominale [kVA]	10	15	20	10	15	20
Puissance active [kW]	10	15	20	10	15	20
Facteur de puissance	de 1 à 40 °C					
Nombre de phases	1 + N			3 + N		
Tension nominale [V]	220 <sup>1</sup> / 230 / 240 monophasé + N (sélectionnable)			380 <sup>1</sup> / 400 / 415 triphasé + N (sélectionnable)		
Fréquence nominale [Hz]	50 ou 60					
Stabilité de la fréquence sur batterie	0.01%					
Stabilité de la tension	± 1%					
Stabilité dynamique	EN 62040-3 catégorie de performance 1 avec charge déformante					
Distorsion de tension	< 1% avec une charge linéaire / ≤ 1.5% avec une charge déformée					
<b>BATTERIES</b>						
Type	VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps					
Méthode de recharge	Un niveau, deux niveaux, cyclique (sélectionnable)					
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>						
Poids sans les batteries [kg] CPT - ACT - XTD	48-72-103	50-74-105	52-76-107	48-72-103	50-74-105	52-76-107
Dimensions CTP (WxDxH) [mm]	Compact: 280x840x700					
Dimensions ACT (WxDxH) [mm]	Active: 380x850x1025					
Dimensions XTD (WxDxH) [mm]	Xtend: 440x840x1320					
Communication	Barre de LED d'état de l'ASI - Écran tactile graphique - 2 ports pour l'interface de communication (USB - RS232) - Interface de contact avec 5 relais d'entrée opto-isolés et 4 relais de sortie					
Température ambiante pour l'ASI	0 °C / +40 °C					
Plage d'humidité relative	5-95% (sans condensation)					
Couleur	Gris anthracite RAL 7016					
Noise level at 1 m [dBA ±2] SMART ACTIVE	< 40					
Indice de protection	IP20					
Efficacité du mode SMART ACTIVE	up to 99%					
Normes	Directives européennes : Directive basse tension 2014/35/UE ; Directive sur la compatibilité électromagnétique CEM 2014/30/UE Normes : Norme IEC EN 62040-1 sur la sécurité ; Norme IEC EN 62040-2 pour la compatibilité électromagnétique (CEM) ; Classification compatible à la directive RoHS conformément à la norme CEI 62040-3					
Déplacement de l'ASI	Roulettes / Transpalette					

<sup>1</sup> Condition appliquée.<sup>BAT</sup> Existe aussi avec batteries internes

**RPS S.p.A.****ITALY****LEGNAGO (VR)****Head Office**

Viale Europa, 7  
37045 LEGNAGO (Verona)  
Tel +39 0442 635811  
www.riello-ups.com  
riello@riello-ups.com

**CORMANO (MI)****Sales Office**

Via Somalia, 20  
20032 CORMANO (Milano)  
Tel +39 02 663271

**SUPPORTO PRE-VENDITA**

(TEC)

tec@riello-ups.com

**SUPPORTO POST-VENDITA**

(UPService)

assistenza@riello-ups.com

**Worldwide Subsidiary Companies****USA****RPS America, Inc.**

8808 Beckett Rd  
West Chester, OH 45069  
Tel +1-513-282-3777

**UNITED KINGDOM****RIELLO UPS Ltd.**

Unit 50 Clywedog Road North  
Wrexham Industrial Estate  
Wrexham LL13 9XN  
Tel +44 800 269 394

**CONSTANT POWER SERVICES Ltd.**

Riello House, Works Road,  
Letchworth  
SG6 1AZ Hertfordshire  
Tel +44 330 1230125

**GERMANY****RIELLO UPS GmbH**

Wilhelm-Bergner-Str. 9b  
21509 Glinde  
Tel +49 40 / 527 211-0

**RIELLO POWER SYSTEMS GmbH**

Neufahrner Str. 12b  
85375 Neufahrn/Grüneck  
Tel +49 8165 / 9458-0

**FRANCE****RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.**

4 Rue du Bois Chaland,  
ZAC du Bois Chaland  
91090 Lisses  
Tel +33 1 60 875454

**SPAIN****RIELLO ENERDATA s.l.u.**

C/ Labradores,  
11 Parque Empresarial  
Prado del Espino  
28660 Boadilla del Monte  
Madrid  
Tel +34 916 333 000

**RIELLO TDL s.l.**

C/Berguedà, 6 bis  
Pol. Ind. Plà de la Bruguera  
08211 Castellar del Vallès, Barcelona  
Tel +34 902 02 66 54

**ROMANIA****RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.**

Str. Varsovia Nr. 4  
307160 Dumbravita  
Timis County - Romania  
Tel +40 256 214 681

**POLAND****RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.**

ul. Krasnowolska 82 R  
02-849 Warszawa  
Tel +48 22 379 17 00

**AUSTRALIA****RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.**

Unit 22/80 Box Road  
Taren Point NSW 2229  
Tel +61 2 9531 1999

**ASIA PACIFIC****RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.**

No. 506 Chai Chee Lane,  
#07-01, Singapore 469026  
Tel +65 6441 2005

**CHINA****Riello UPS (Asia) Co., Ltd.**

Bolg2, No.451 Duhui Road,  
Minhang District-201108  
Shanghai  
Tel +86 21 50464748

**INDIA****RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.**

318, 3rd Floor Time Tower,  
MG Road, Gurgaon-122002  
Tel +91-124-4111999

**ARABIAN PENINSULA****RIELLO UPS Middle East FZ-LLC**

Dubai Science Park  
North Tower, 8th Floor, Office 9  
Al Barsha South, 500767  
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

