

# I/O


## TARJETA DE EXPANSIÓN

La tarjeta de expansión I/O para la gama Master está dotada de:

- 6 salidas de contactos libres para tensión NC/NO (250 V/5 A) eléctricamente aisladas entre sí y de otros circuitos
- 2 entradas autoalimentadas.

Cada salida o entrada se puede configurar con estados diferentes mediante el menú correspondiente.

*Para la compatibilidad consultar la Tabla de la pág. 16*

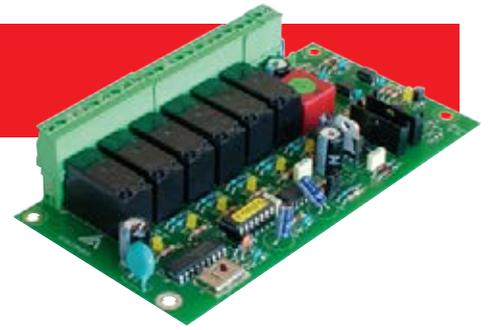

# Modem GSM

## MODEM

El módem GSM permite el envío de SMS sobre los estados y las alarmas de los dispositivos monitorizados por el software de control PowerShield<sup>3</sup> y por el software de supervisión PowerNetGuard.



# RTG 100

## MÓDEM GPRS

El terminal GPRS RTG 100 permite la gestión del UPS conectado directamente al sistema de telefonía móvil GSM.

Ha sido desarrollado para integrar el UPS, sin ayuda de conexiones fijas, en el sistema de telecontrol TeleNetGuard, para el control total del UPS y el diagnóstico en caso de avería.

RTG 100 puede comunicarse constantemente con el UPS, proporcionando al sistema de telegestión TeleNetguard

o al software PowerShield<sup>3</sup> una válida alternativa a los sistemas de conexión por cable de comunicación.

### Características

- Envío de SMS de alarmas y estados UPS
- Compatible con TeleNetGuard y PowerShield<sup>3</sup>
- Gestión de historial de eventos
- Firmware actualizable por GSM.

