

iDialog Rack



UPS VFD



Rack



1:1 600-1200 VA



USB plug



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- **Conception pour rack télécom**
- **Très silencieux**
- **Redémarrage automatique**
- **Très faible consommation**

Fiabilité maximale dans la protection des systèmes Voip

La gamme iDialog Rack est la solution idéale pour la protection d'ordinateurs et de périphériques dans les environnements domestiques et dans des bureaux.

iDialog Rack est la solution économique et simple d'installation pour protéger:

- les appareils informatiques tels que les ordinateurs, les systèmes multimédias et les périphériques, les TV, les home cinéma, les récepteurs satellite et TNT, les lecteurs et les graveurs DVD;
- les modems et routeurs xDSL;
- les application Voip et réseau.

Très silencieux

L'ASI présente un niveau de bruit très faible, égal à 0 dBA, grâce à l'utilisation de composants à haute fréquence et à l'absence de pièces en mouvement.

Communication évoluée

En utilisant le logiciel PowerShield³ vous pouvez, en cas de panne de réseau, effectuer en toute sécurité la fermeture des systèmes informatiques qui y sont connectés. PowerShield³ permet d'obtenir une gestion efficace et intuitive de l'ASI grâce aux informations d'exploitation les plus importantes représentées sous forme de graphiques à barres.

Redémarrage automatique

Le redémarrage automatique de l'ASI est prévu au retour de l'alimentation de réseau, après son extinction par manque d'autonomie à la suite d'une absence de réseau.

Protection environnementale ECO Line

Riello UPS, depuis toujours sensible aux économies d'énergie, a intégré à la série iDialog Rack un bouton d'extinction dans le but de réduire les consommations pendant les périodes d'inactivité prolongée.

MODÈLES	IDR 600	IDR 1200
PUISSANCE	600 VA/360 W	1200 VA/720 W
ENTRÉE		
Tension nominale	220-240 Vac	
Tolérance tension d'entrée	230 Vac (+20/-25%)	
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique	
SORTIE		
Tension en fonction du réseau	230 Vac (+20/-25%)	
Tension en fonct. de la batterie	230 Vac (+/- 10%)	
Fréquence en fonct. de la batterie	50 ou 60 Hz (+/- 1%)	
Forme d'onde	Pseudo-Sinusoïdale	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien	
Temps de recharge	6-8 heures	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES		
Poids net (kg)	5.5	9
Poids brut (kg)	7	10.5
Dimensions (LxPxH) (mm)	438 x 230 x 87	438 x 300 x 87
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	503 x 330 x 211	503 x 400 x 211
Protections	Déchargement excessif de la batterie - surcharge - court-circuit	
Communication	USB + RS232	
Prises de sortie	2 IEC 320 C13 + 3 Shuko	
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2014/35/EU ; EN 62040-3 EN 62040-2 et directive 2014/30/EU	
Marquages	CE	
Température ambiante	0 °C / +40 °C	
Couleur	Noir	
Altitude et humidité ambiante	6000 m d'altitude maximale, < 95% non condensée	
Accessoires	Manuel d'utilisation - kit de fixation pour rack	


Caractéristiques

- Consommation d'énergie réduite et rendement égal à 99%
- Fiabilité et protection maximales des ordinateurs grâce, en outre, au logiciel de contrôle et shutdown PowerShield³, téléchargeable gratuitement depuis le site www.riello-ups.com
- Peut être installé sur les ordinateurs dotés de systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 et versions antérieures, Mac OS X, Linux.
- Dimensions réduites: grâce sa forme compacte, l'iDialog Rack peut être positionné dans n'importe quel petit rack.
- Silence total: l'iDialog Rack est également adapté pour protéger vos appareils numériques non professionnels tels que les home cinéma, les récepteurs satellites et TNT, les lecteurs et graveurs de DVD.

GARANTIE 2 ANS

DÉTAILS

IDR 600
IDR 1200

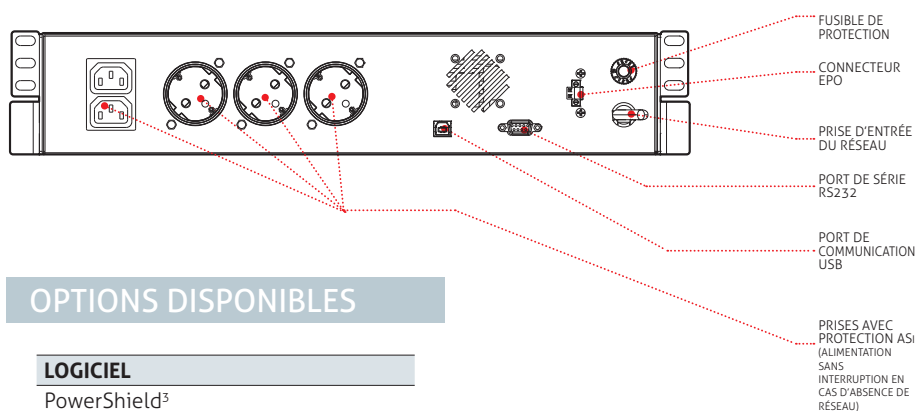

OPTIONS DISPONIBLES

LOGICIEL

PowerShield³

ACCESSOIRES

NETMAN 204 + box

MULTICOM 302 + box